


# Scotch-Brite™ CS-MB

Clean & Strip Mini Flap Brush für Grobreinigungsarbeiten

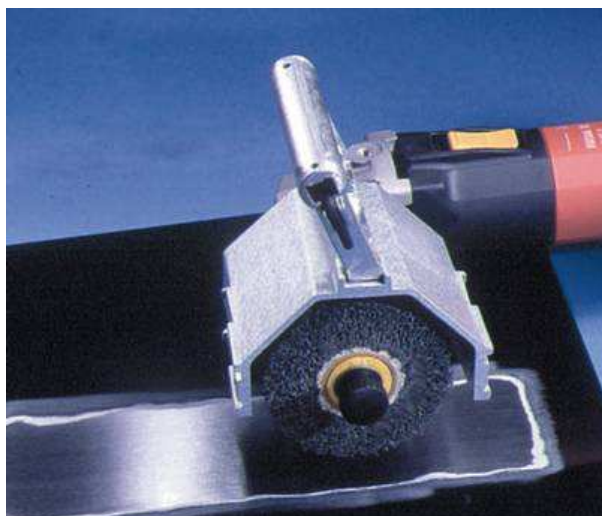

## Lieferbare Formen

- Bürsten



## Produktaufbau

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| <i>Aufbau</i>           | Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel in Bürstenform |
| <i>Schleifkorn</i>      | Aluminiumoxid                                              |
| <i>Durchmesser</i>      | 100 mm                                                     |
| <i>Breite</i>           | 100 mm                                                     |
| <i>Innendurchmesser</i> | 19 mm                                                      |
| <i>Farbe</i>            | schwarz                                                    |
| <i>Körnungsbereich</i>  | coarse                                                     |

## Arbeitsgeschwindigkeit

| Anwendung       | Maximale U/min. | Empfohlene U/min. |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| Metall reinigen | 4.000           | 3.700             |
| Metall polieren | 4.000           | 3.200             |
| Metall finishen | 4.000           | 2.500             |
| Holz entfasern  | 4.000           | 1.800             |

## Anwendungsbereiche

### Werkstoffe

- Metalle
- Hölzer
- Lacke
- etc.

### Werkstücke

- Bleche
- Rohre
- Hölzer
- etc.

## Anwendungsempfehlung

Überblenden von Schleifmittel P120; Reinigen von Schweißnähten; Entfernen von Oxyden, Rost und Lacken; Überdecken und Verblenden von Kratzern; Holz entfasern.

# Scotch-Brite™ CS-MB

## Merkmale

Dreidimensionales  
Scotch-Brite™ Faservlies



## Vorteile

Gleichmäßige Verteilung des  
Schleifkorns;  
Passt sich der Form des  
Werkstückes an



## Nutzen

Gleichbleibendes, reproduzier-  
bares Arbeitsergebnis;  
Keine Veränderung der  
Werkstückgeometrie

Nylon Faservlies



Frei von korrosions-  
erzeugenden Metallen



Metallisch reine Oberflächen

Lamellen-Konstruktion



Weiches, anpassungsfähiges  
Arbeiten;  
Offene, flexible Konstruktion



Gleichmäßige Werkstück-  
oberfläche ohne Rattermarken;  
Kein Zusetzen

CS High Pro Material



Rundes Arbeiten ohne Rattern;  
Hohe Festigkeit des Faservlies



Gleichmäßige, uniforme  
Oberfläche;  
Hohe Lebensdauer;  
Kostensparnis

## Maschinensysteme



## Sicherheitshinweise



## 3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur  
Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

## Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

### Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



**3M Deutschland GmbH**  
Schleif- und Poliersysteme  
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Telefon 0 21 31 / 14 27 10  
Telefax 0 21 31 / 14 38 56  
<http://www.3M.com/de>  
email: [schleifen.de@3m.com](mailto:schleifen.de@3m.com)